

Testere TES 200 Bandsaw



Ari Makina
"Just Better"



TES-200 Arı Makina'nın 1963 yılından gelen tecrübesi ile sizlerden gelen talep doğrultusunda üretilmiştir. Arı makina'nın tüm ürünleri gibi CE standartlarına uygundur.

ARI MAKİNA TES-200 taze-donuk et, balık, kümes hayvanları, donmuş ve büyük boyuttaki sebze meyvelerin istenilen ebatta dilimlenmesi için tasarlanmıştır.

Makinanın gövde kısmı, testere kasnakları, testere bıçakları, et itme kolu, et kesme platform 304 kalite paslanmaz kromdan imal edilmiş olup, ana gövde özel kumlanmış yüzeye sahiptir.

It is produced as per our customers demands with Arı Makina's experience since 1963. Like all of machinery and the equipments made by ARI MAKİNA, it is suitable to CE standards.

TES-200 Bandsaw machine which is produced by Arı Makina, is designed to be sliced within the desired size of fresh & frozen meats, fish, poultry, frozen fruits and vegetables.

It's produced 304 quality from stainless steel, the main body has special sand-blasted surface.

Elle a été fabriquée suivant la demande venant de vous avec l'expérience de TES-200 Arı Makina qui remonte à l'année de 1963.


ARI MAKİNA TES-200 est conçue pour la mise en tranche aux dimensions souhaitées des viandes, des poissons et des volailles frais et congelés et des fruits et légumes congelés ou de grande taille.

La partie de corps de la machine, les poulies de la scie, les lames de la scie, le levier pour pousser de la viande et la plateforme de coupe de viande étant fabriqués en chrome inoxydable de qualité 304, le châssis possède une surface spécialement sablée.



E*B*Y/(W*L*H)
660*530*1100 mm

Makina Ebatları/Machine's Sizes

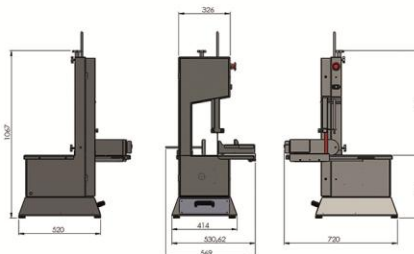

MODEL	TES-200
Motor (3 Ph) - IP 55	280/400/480 V
Amper/Nominal Current	6,4/3,7/3,7 A
Frekans /Frequency	50/50/60 Hz
Kullanılacak Sigorta Akımı /Fuse	16 A
Motor Kapasitesi /Capacity	1,5 / 1,5 / 1,8 kW
Ağırlık/Weight	65 kg
Bıçak Hızı/Blade Speed	15 m/s
Tezgah Ölçüleri/Surface Sizes (WxD)	480*660 mm

Ergonomik tasarımı ile kullanımı son derece kolay ve güvenlidir.

Kullanılan acil stop-start düğmeleri IP 65 olup, toz ve suya karşı korumalıdır.

It is extremely easy to use and secure with its ergonomic design.

Apart from the emergency stop, TES-200 bandsaw has start-stop button, produced according to the IP 65 standards by means of protect the devices against dust and water.

Son utilisation est extrêmement facile et sécurisée avec sa conception ergonomique.

Les boutons d'arrêt urgent et de démarrage utilisés étant de modèle IP 65 sont protégés contre la poussière et l'eau.

Elle est fabriquée au sein des normes CE tels que tous les produits d'Arı makina.



Özel tasarlanmış et sürme kazağı, kullanılmadığı takdirde katlanabilir özelliğine sahiptir. Bıçak kesme mesafesi kolayca ayarlanabilir.

Sabit Et Kesim Tezgahı Boyutları: 630*465 mm. (En*Boy)

Meat slide sled specially is designed as foldable cradle, if it isn't necessary for sliding. Blade cutting distance is easily adjustable.

The sizes of constant meat cutting counter-surface :630*465 mm (Width*Length)

La plaque pré-coupe conçue spécialement possède la particularité d'être pliable dans le cas où elle ne serait pas utilisée.

La distance de coupe des couteaux est facilement réglable.

Plaque fixe de coupe de viande : 630*465 mm. (Largeur * Longueur)



Özel olarak imal edilmiş kapak,kilitleme mekanizmasına sahiptir.

Bıçak baskısı alması için sırt yüzeyine krom bilya ilave edilmiştir.

Et talaş haznelidir.

Makara Çapı: 200 mm

The cover produced specially and has a locking mechanism.

Chrome balls are added to the back surface

to prevent the blade pressure and get out of the slot.

Meat sawdust hopper included.

Pulley Diameter :200mm.




Le couvercle qui est conçu spécialement possède un mécanisme de verrouillage.

Une bille en chrome a été ajoutée à la surface arrière afin d'obtenir la pression du couteau.

Elle est munie de réservoir à sciure de viande

Diamètre de la poulie : 200 mm

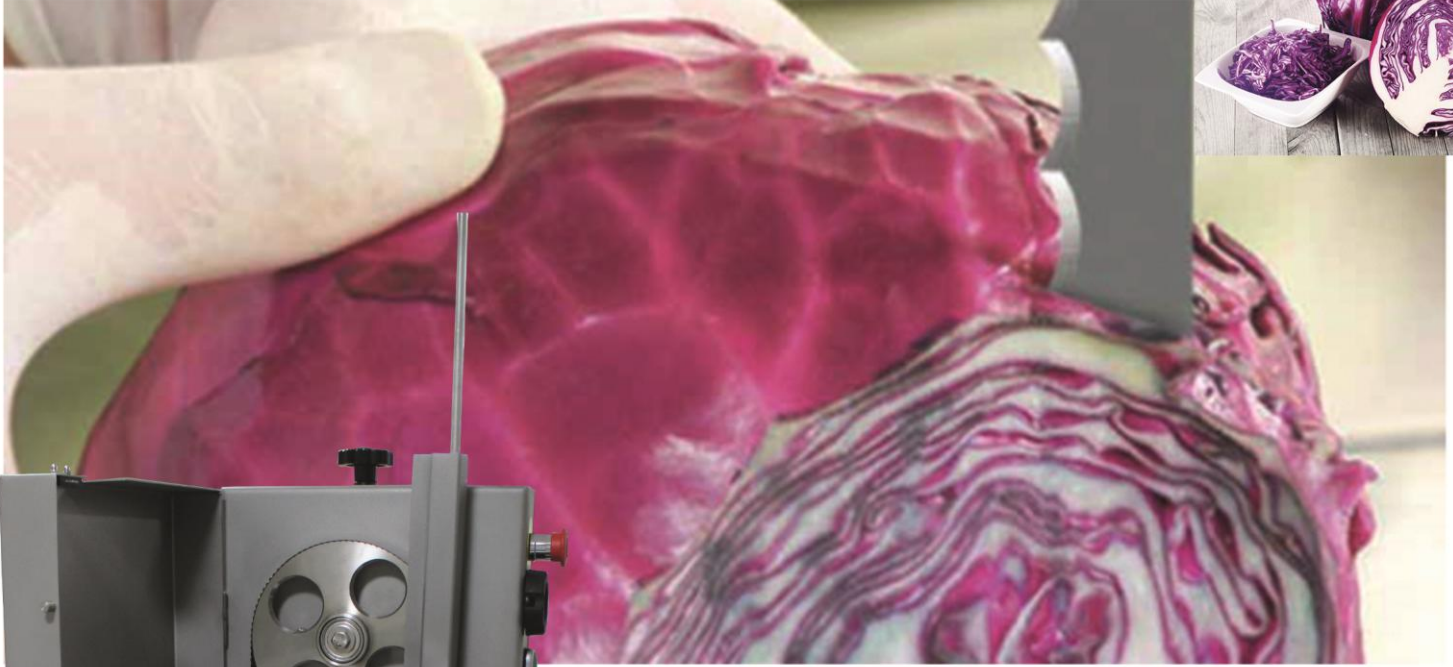

Alt ve üst kasnaklar 304 kalite paslanmazdan imal edilmiştir.

Testere gerdirme ayarı son derece basit ve kolaydır.

Testere bıçaklarının değiştirilmesi ve temizlemesi oldukça basittir.

Bıçak Uzunluğu: 1.850 mm

Upper and lower pulleys are made of 304 quality stainless steel.

Saw tension setting is extremely simple and easy.



Saw replacement and cleaning is very simple.

Blade Length:1.850 mm.

Les poulies inferieures et supérieures sont fabriquées en matière inoxydable de qualité 304. Le réglage de tension de la scie est extrêmement simple et facile. Le changement et le nettoyage du couteau de la scie est extrêmement simple.

Longueur du couteau : 1.850 mm



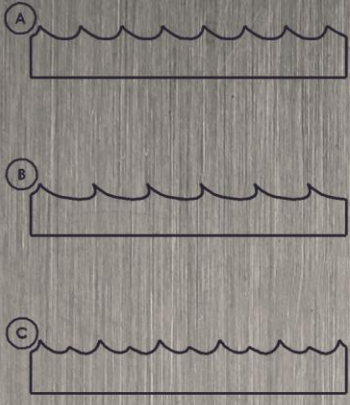

A- Taze et (kemiksiz)

B- Kemikli ve donuk et (-20C°)

C- Kemikli et ve donmuş et

D- Balık-kümes hayvanları ile donmuş sebze-meyve

E- Yumuşak dokulu ürünler ekmek-peynir türevi ürünler

F- Ekmek-peynir türevi ürünler

A- Fleshy Fresh Meat

B- Frozen Meat -20C°

C- Boned Meat & Frozen Meat

D- Fish, Poultry, Frozen Vegetables.

E- Soft-tissue products, bread and cheese derived products.

F- Only bread-cheese derived products.

A- Frais et sans os

B- Congelé et à -20C°

C- Viande avec os et viande congelée

D- Poissons – volailles et légumes congelées

E- Produits de tissus mous - Produits dérivés de pain et de fromage

F- Produits dérivés de pain et de fromage



Güvenliğiniz için çelik eldiven kullanınız.

For your safety, you must use steel gloves.

Vous devez utiliser des gants en acier pour votre sécurité.





Kesme Geniřlięi/Cutting Width/Largeur de coupe :155 mm

Emniyet switchlidir. Operatör güvenlięi en üst düzeyde düşünölmüş olan makinada elektromanyetik motor freni sayesinde testere bıçaęı makinayı kapattığınız anda durur. Kapak açıldığında 1 sn.'den kısa sürede durma özelięine sahiptir. Kolay ayarlanabilir mamöl dayama koluna sahiptir.

It has security switch. Incase of safety, switching door opens while working, machine stops in less than one second. It has product snapping arm and very easy to adjust.



Interrupteur de sécurité

Le couteau de la scie s'arrête au moment où vous fermez la machine grâce au frein de moteur magnétique au sein de la machine dont la sécurité de l'opérateur est visée au plus haut niveau. Elle possède la particularité de s'arrêter en moins d'1 seconde au moment de l'ouverture du couvercle. Elle possède une manche d'inclinaison de produits facilement réglable.

Sökülebilir üst tablo

Manyetik fren motorlu

Magnetic Brake Engine.


Removable work top is available.

Kesme Yükseklięi: 330 mm Cutting height : 330 mm

Elle est munie d'un moteur à frein magnétique.

Tableau supérieur démontable

Hauteur de coupe : 330 mm

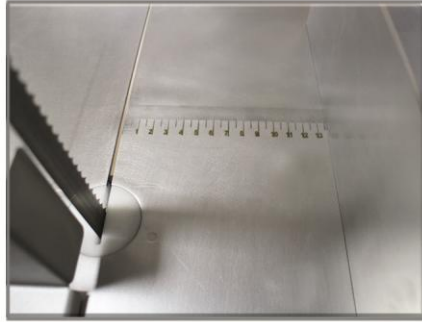

Kesme alanındaki cetvel sayesinde (15 cm.), etinizin kalınlığını kolayca ayarlayabilirsiniz.

Thickness of meat can be arranged through the scale (15 cm.)

Vous pouvez régler facilement l'épaisseur de votre viande grâce à la règle (15 cm) située dans la zone de découpage.



ARI MAKİNA.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Adres: Tuzla Kimyacılar Sanayi Sitesi
Melek Aras Bulvarı No:36 Tuzla/İstanbul Türkiye
Tel: +90 (216) 3642466 Faks: + 90 (216) 364 31 48
info@arimakina.com.tr www.arimakina.com.tr



CLIOPACK

ARICI MAKİNA GIDA İÇ VE DİŐ TİC.LTD.ŐTİ.
Adres: DES Sanayi Sitesi, C Blok, 117 Sk. No :10
Ümraniye İstanbul TÜRKİYE
Tel :+90 (216) 5409024-25-26 Fax :+90 (216) 5409027
info@aricimakina.com www.aricimakina.com
www.cliopack.com

